


FORSTÆRKNINGSPLADE

UnikFunkis er uden ansvar for montagen. Håndværker- og brugervejledning er stadig gældende. De medfølgende skruer skal bruges.


Der hvor det ikke er muligt at skrue/opklodse helt efter forskrifterne kan pladen bruges. DER SKAL OPKLODSES UNDER SIDEKARME OG LODPOSTE

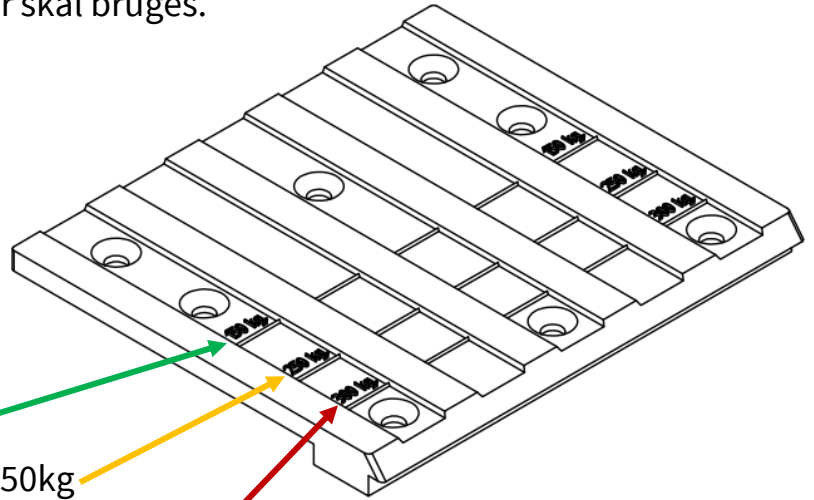

Max element vægt 150kg


Max element vægt 250kg

Max element vægt 300kg


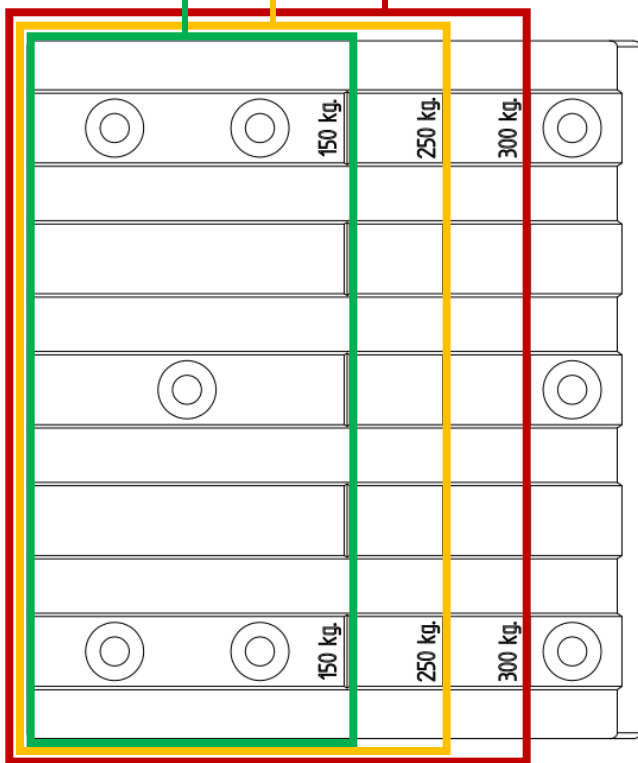


Der skal opklodses under/bag det mrk. område efter element vægt

5 Stk 5.0x30 i træ



3 Stk 5.5x18

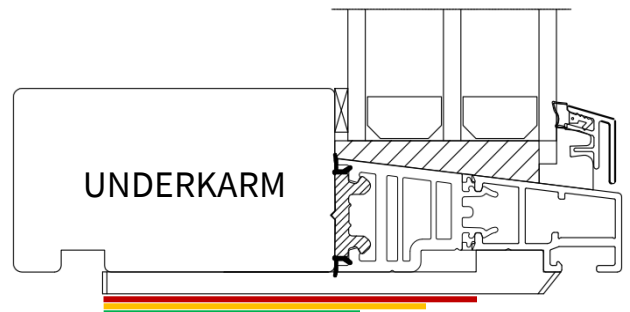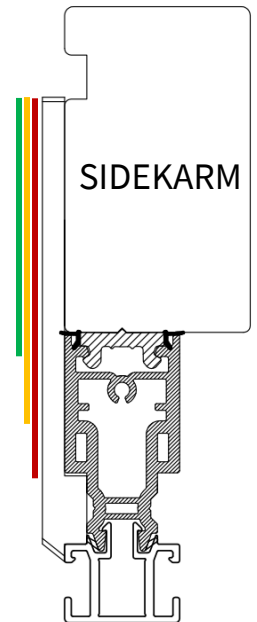

5 Stk 5.0x30 i træ



3 Stk 3.9x18

